




## POTENCE TRIANGULÉE

### SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

- Chariot porte-palan pour palonnier.
- Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
- Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble & sectionneur cadenassable 25A.

**Option(s) sur demande : bras inversé**  
(dans le cas d'une hauteur sous plafond peu conséquente)

- 1 Modèle sur fût avec rotation manuelle sur 270°**
  - Plaque de répartition 800 x 800 mm et chevilles chimiques (sous réserve d'une hauteur de dalle béton de 160 mm).
- 2 Modèle murale avec rotation manuelle sur 180°**
  - Fixation par ceinturage ou crapautage suivant l'implantation (sous réserve d'un calcul de résistance).

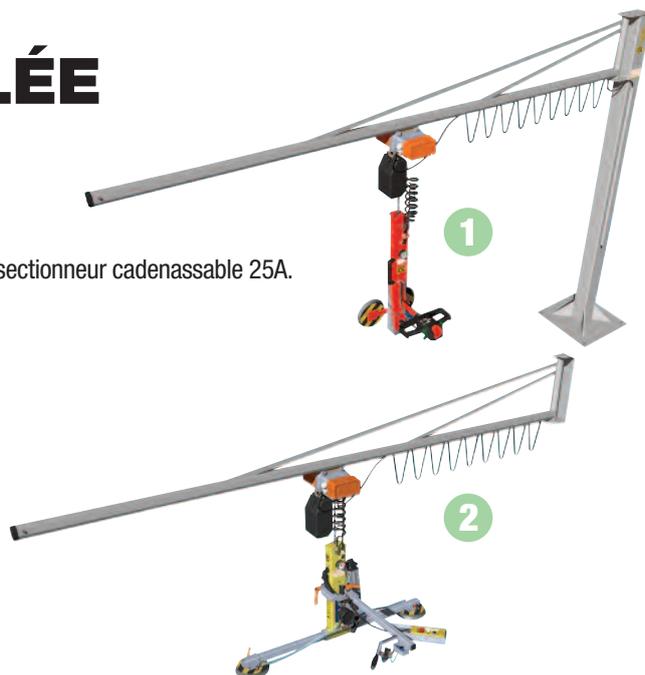

## CHEMIN DE ROULEMENT

### SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

- Chariot porte-palan pour palonnier.
- Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
- Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble & sectionneur cadenassable 25A.


**Option(s) sur demande : bi-poutre surbaissée**  
(dans le cas d'une hauteur sous plafond peu conséquente)

**Modèle murale avec rotation manuelle sur 180°**

- Plaque de répartition 800 x 800 mm et chevilles chimiques (sous réserve d'une hauteur de dalle béton de 160 mm).

**Modèle bi-poutre**

- Fixation par ceinturage ou crapautage suivant l'implantation (sous réserve d'un calcul de résistance).

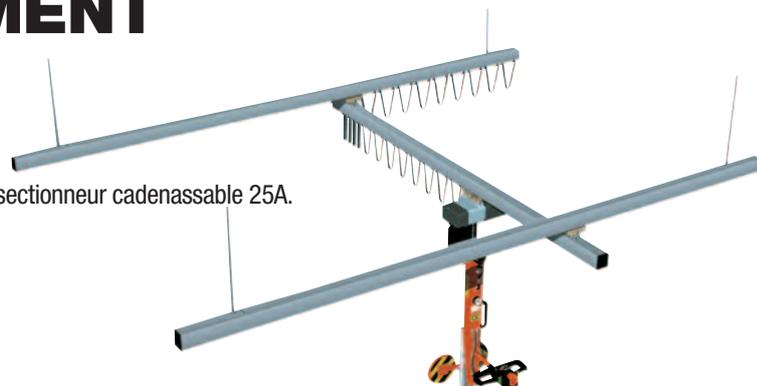

## STRUCTURE INDÉPENDANTE

### SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

- Structure indépendante composée de portiques fixes à cheiller au sol distants.
- Chemin de roulement et monopoutre avec kit de fixation.
- Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
- Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble & sectionneur cadenassable 25A.

