




# RAMPES ALUMINIUM

## Modèle MPC (Charge Maxi. 1000 kg)

Ce type de rampe large pour application logistique est particulièrement approprié dans tous les secteurs où l'on utilise des transpalettes manuels, chariots manuels, robots de pose... La gamme est réalisée en aluminium avec ou sans bords et le produit est fourni avec les languettes d'ancrage nécessaires.

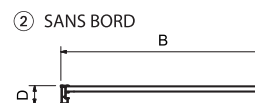

Modèles	Portée kg avec empiètement 1000 mm	Longueur L mm	Largeur interne A mm	Largeur externe B mm	Hauteur bord C mm	Hauteur profil D mm	Encombrement rampe large avec bord E* mm	Poids à l'unité kg
<b>MPC2000.750.1000</b>	1000	2000	690	750	23	70	76	25
<b>MPC3000.750.1000</b>	1000	3000	690	750	23	100	100	37


\* Encombrement E des rampes larges sans bord égal à la hauteur D du profil. \*\* Autres dimensions sur demande.

## Modèle M140 (Charge Maxi. 6000 kg)

Réalisées pour la manutention des engins à roues ou chenilles en caoutchouc avec une charge moyenne, utilisées dans des différents secteurs comme l'agriculture, BTP..., cette gamme de rampe en aluminium sont également très appréciées des constructeurs de remorque. La gamme est réalisée avec ou sans bords et peut être fournie avec un revêtement caoutchouc vulcanisé sur demande, pour la manutention des rouleaux compresseurs et des engins à chenilles en acier.



option possible : revêtement caoutchouc


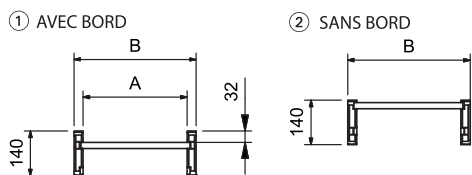


	Portée du couple kg			Longueur mm	Largeur interne A mm	Largeur externe B mm	Poids par paire kg
	Empiètement						
	1000 mm	1250 mm	1500 mm				
<b>M140/25</b>	5500	5500	5500	2500	340	400	57
<b>M140/40</b>	2770	3025	3325	4000	340	400	85

\* Autres dimensions sur demande.

## Modèle MBAC (Charge Maxi. 2.920 kg)

Ce type de rampes d'accès, réalisée avec des tôles d'aluminium gaufrées antidérapantes est destiné aux engins sur roues comme les robots de pose, chariots manuels... pour franchir les paliers.

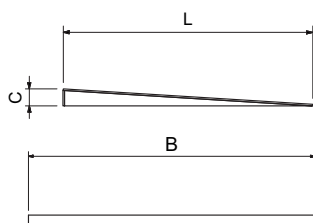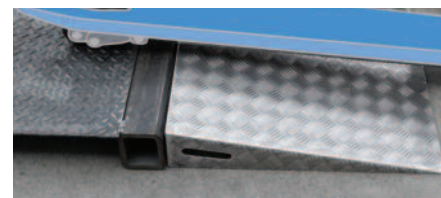

Modèles	Portée kg	Longueur L mm	Largeur B mm	Hauteur min/max C mm	Poids kg
<b>MBAC1</b>	430	500	1000	10 / 70	10
<b>MBAC4</b>	2920	800	1250	71 / 120	22

\* Autres dimensions sur demande.