


# PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

## DSLMMH2 - KOMBI

Double circuit de vide (600 à 1000 kg)

Palonnier à ventouses à **rotation motorisée** sur 360° et **basculant hydraulique** sur 90° pas à pas. Disponible également en version avec plus de capacité (modèle DSMH2).

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

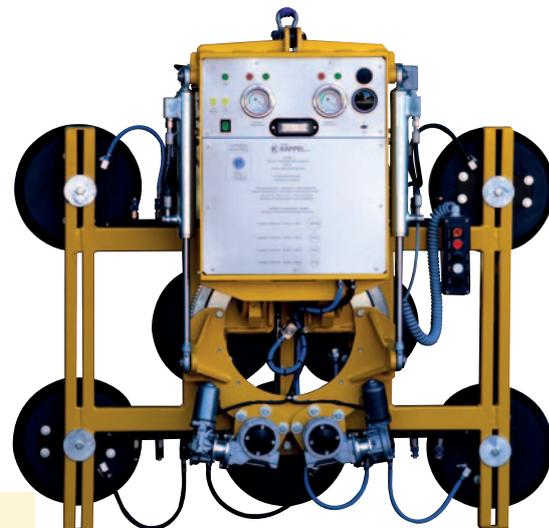

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSLMMH2 - KOMBI

#### Système de vide

Double circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

#### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre, plane et sèche  
Exemple Verre, métal, plastique...

#### Diamètre des ventouses

Approximativement 330 mm  
Qualité de la ventouse Caoutchouc noir avec triple lèvres.  
Abrasion possible  
Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

**Nombre de ventouses** 6 8 10 12

**Nombre de rallonges** 2 2 2 4

#### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)

Vertical kg 600 750 900 1000

Horizontal kg 600 750 900 1000

#### Dimensions du palonnier

Mini 1260 x 862 x 313 mm

Maxi 2.896 x 1080 x 313 mm

#### Épaisseur

Approximativement 313 mm

#### Poids kg

220 220 250 250

#### Alimentation

Pompe Batterie 12 volts

Chargeur 230 Volt 50/60 Hz 1Ph

#### Accessoires

Standard Rallonges de stabilité  
Support de stockage  
Commande à câble « aspirer/relâcher » & « basculer »

#### Accessoires

Options Rotation manuelle (version DSH2)  
Radio-commande « aspirer/relâcher » & « basculer/rotation »  
Rallonges pour verre bombé \*



Option chariot de transport

Double circuits de vide  
avec alarme



	Vertical
	Rotation sur 360°
	Basculement sur 90°




### SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation motorisée sur 360 °.
- Basculement hydraulique sur 90° pas à pas.
- Ventouse condamnable par robinet ¼ de tour.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155)
  - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher & 1 commande à câble
  - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
  - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



Option DSLMH2  
Verre Bombé

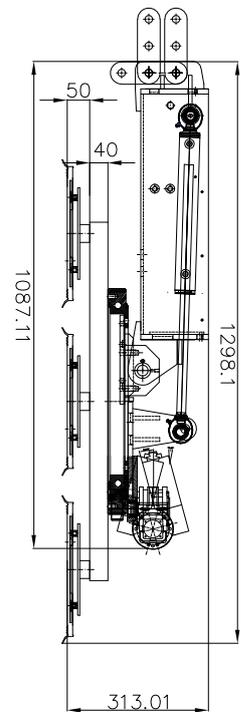

### ENCOMBREMENT (MM)

